



Przeworno, dnia 25 listopada 2021 r.

GMINA PRZEWORNO

ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno

RI.271.8.2021

RI.KW-0208/21

Wszyscy Wykonawcy

**ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH**

na wykonanie ~~dotychczasowej~~ dostawy, usługi, roboty budowlanej* **poniżej 130 000 zł netto**

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Przeworno
ul. Kolejowa 4A
57-130 Przeworno
NIP 914-15-15-538
REGON 8907185515

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa odcinka ulicy Siemistawice w pasie drogi powiatowej nr 3184D w Przewornie”

Szczegółowy zakres zadania przedstawia załączona dokumentacja projektowa.

- a. termin wykonania zamówienia: **do dnia 23 grudnia 2021 r.**
- b. miejsce wykonania zamówienia: Przeworno
- c. kryterium oceny: 1) wartość propozycji cenowej **Ranga 60%**
2) okres gwarancji i rękojmi **Ranga 40%**

Ocena propozycji cenowej w zakresie przyjętych kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:

- kryterium **cena (C)** : $R_n = C_{\min} / C_n \times 60$

gdzie: R_n – ranga propozycji
 $C_{\min}$ – najniższa cena spośród ważnych propozycji
 C_n – cena propozycji badanej

- kryterium **okres gwarancji i rękojmi (G)**:

Lp	Udzielona gwarancja i rękojnia na roboty budowlane w miesiącach	Ilość punktów
1	<u>36 miesięcy (wymagane)</u>	<u>0</u>
2	<u>42 miesiące</u>	<u>10</u>
3	<u>48 miesięcy</u>	<u>20</u>
4	<u>54 miesiące</u>	<u>30</u>
5	<u>60 miesięcy</u>	<u>40</u>

Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące wg zasady 1 rok = 12 miesięcy.

W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu propozycji cenowej krótszego niż wymagany okres gwarancji, propozycja cenowa Wykonawcy zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu propozycji cenowej okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny (wymagany) 36-miesięczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru propozycji Wykonawcy okres ten zostanie uwzględniony w umowie. Jeżeli Wykonawca przedstawi okres gwarancji inny niż punktowane okresy gwarancji wymienione w tabeli to punkty będą przyznane za osiągnięcie pułapu punktowanych liczby miesięcy tj. np. za 47 miesięcy Wykonawca otrzyma 10 punktów a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 60 miesięcy, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.

Łączna punktacja propozycji cenowej = wartość punktowa „C” (cena brutto propozycji cenowej) + wartość punktowa „G” (okres gwarancji i rękojmi).

W powyższych kryteriach propozycja cenowa może łącznie uzyskać maksymalnie 100 pkt.

d. warunki płatności: do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

III. FORMA ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Propozycję cenową należy złożyć na Formularzu (załącznik nr 1) załączonym do niniejszego zaproszenia wraz z następującymi dokumentami:

- a) aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
- b) oświadczeniem Wykonawcy o:
 - posiadanych uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności
 - niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
 - posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia
 - posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
- c) wykazem min. 2 robót budowlanych o zbliżonym zakresie do zakresu, którego dotyczy przedmiot zamówienia

w terminie do dnia **01.12.2021 r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu)** w formie:

- pisemnej (osobiście, listownie), na adres: **ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno**

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Przebudowa odcinka ulicy Siemysławice w pasie drogi powiatowej nr 3184D w Przewornie”

UWAGA:

1. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. W przypadku braku załączenia do propozycji cenowej oświadczeń lub dokumentów wskazanych w niniejszym zaproszeniu lub braku poświadczenia za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy któregokolwiek z dokumentów załączonych do propozycji cenowej, Zamawiający jednokrotnie wzywa Wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli oświadczenia lub dokumenty nie zostaną uzupełnione, propozycja cenowa Wykonawcy zostanie odrzucona.
3. Zamawiający informuje potencjalnych Wykonawców, że w przypadku, gdy w wymaganym terminie nie wpłynie żadna ważna propozycja cenowa Zamawiający ma prawo odstąpić od ponownego przeprowadzenia procedury wyłonienia Wykonawcy. W tym przypadku wyboru Wykonawcy dokonuje się na podstawie rozeznania cen rynkowych, pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie.

Załączniki:

1. Formularz propozycji cenowej wykonania zadania
2. Wykaz wykonanych robót
3. Wzór oświadczenia
4. Dokumentacja projektowa


WÓJT
Andrzej Łuczak

(*) *niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ
PROPOZYCJI CENOWEJ WYKONANIA ZADANIA :**

„Przebudowa odcinka ulicy Siemistawice w pasie drogi powiatowej nr 3184D w Przewornie”
/nazwa zadania/przedmiot zamówienia/

I. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa:

Adres:

NIP: REGON:

Adres e-mail:

Nazwa i adres Banku w którym prowadzony jest rachunek bankowy:

.....

Nr rachunku bankowego:

II. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za¹:

cenę netto:zł

podatek VAT:zł

cenę brutto:zł

słownie brutto:

.....

III. Gwarancja: Udzielam - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego protokołu odbioru. Okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi.

IV. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Oświadczam, że akceptuję wszystkie ustalone przez zamawiającego warunki związane ze złożeniem niniejszej propozycji cenowej oraz z realizacją zamówienia.

V. Wykonawca oświadcza, że niniejszą propozycją jest związany do dnia

VI. Załącznikami do niniejszego formularza propozycji cenowej stanowiącymi integralną jej część powinny być:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
2. Dokumenty stwierdzające uprawnienia do wykonywania prac określonych przedmiotem zamówienia */jeżeli dotyczy/*
3. Odpowiednie certyfikaty */jeżeli dotyczą/*

VII. Załącznikami dodatkowymi do niniejszego formularza propozycji cenowej są:

1.
2.
3.

....., dnia

.....
podpis osoby uprawnionej / pieczęć

¹ W przypadku wprowadzenia dodatkowego kryterium oceny propozycji cenowych Zamawiający zmodyfikuje formularz, dodając odpowiednie zapisy i przyjęte kryteria ich oceny.

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Lp.	Przedmiot roboty budowlanej	Wartość roboty budowlanej (łącznie z podatkiem VAT)	Miejsce wykonania zamówienia	Termin realizacji zamówienia			Podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane
				początek dzień/ miesiąc/rok	koniec dzień/ miesiąc/rok		
	1	2	3	4	5	6	
1							
2							

.....
miejscowość i data

.....
podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej

Wykonawca:

.....

.....

.....

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Przebudowa odcinka ulicy Siemistawice w pasie drogi powiatowej nr 3184D w Przewornie**” prowadzonego przez Gminę Przeworno oświadczam, co następuje:

- posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności
- nie zalegam z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia
- posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

.....

miejsowość i data

.....

podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,069	km	0,069	
				RAZEM	0,069
2 d.1	kalk. własna	Organizacja ruchu zastępczego na czas budowy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.1	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		1,5	mp	1,500	
				RAZEM	1,500
2		Jezdnia			
5 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2		
		249	m2	249,000	
				RAZEM	249,000
6 d.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm Krotność = 3,8	m2		
		249	m2	249,000	
				RAZEM	249,000
7 d.2	KNR-W 2-01 0208-07 analiza indywidualna	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km Wywóz urobku z wykopu-zagospodarowanie ziemi w zakresie Wykonawcy z uwzględnieniem kosztów utylizacji	m3		
		95 + 2,3	m3	97,300	
				RAZEM	97,300
8 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		249	m2	249,000	
				RAZEM	249,000
9 d.2	KNR 2-31 0109-03	Stabilizacja piasku cementem Rm=2,5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		203	m2	203,000	
				RAZEM	203,000
10 d.2	KNR 2-31 0109-04	Stabilizacja piasku cementem Rm=2,5MPa - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m2		
		203	m2	203,000	
				RAZEM	203,000
11 d.2	KNR 2-31 0118-01	Pielęgnacja stabilizacji piasku cementem Rm=2,5MPa	m2		
		203	m2	203,000	
				RAZEM	203,000
12 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem c12/15	m3		
		0,0456 * 151	m3	6,886	
				RAZEM	6,886
13 d.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		151	m	151,000	
				RAZEM	151,000
14 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm- warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		203	m2	203,000	
				RAZEM	203,000
15 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Holland o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		203	m2	203,000	
				RAZEM	203,000
3		Roboty wykończeniowe			
16 d.3	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV profilacja skarpy	m3		
		15,3 * 0,15	m3	2,295	
				RAZEM	2,295
17 d.3	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3		
		1,53	m3	1,530	
				RAZEM	1,530
18 d.3	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2		
		15,3	m2	15,300	
				RAZEM	15,300
19 d.3	KNR 2-25 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych - budowa	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.3	KNR 2-25 0420-01	Znaki drogowe płaskie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE

1.1 INWESTOR

Gmina Przeworno, ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora
2. Mapa zasadnicza w skali 1:500.
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 243, poz. 1623)
4. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 260. z późn. zm.)
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, poz. 430).
6. Wizja lokalna na terenie inwestycji.

1.3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem jest opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania przebudowy odcinka ulicy Siemistawice w pasie drogi powiatowej nr 3194D w Przewornie.

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren inwestycji położony jest we wschodniej części miejscowości Przeworno w województwie dolnośląskim. Droga powiatowa posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego. Przebudowa drogi dotyczy odcinka dojazdowego do kaplicy oraz budynku mieszkalnego, który obecnie posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego o szerokości ok. 2,5m. Odwodnienie drogi realizowane jest przez system spadków poprzecznych i podłużnych do rowu przydrożnego.

3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

3.1 PLAN SYTUACYJNY I PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Przed rozpoczęciem robót należy wyjąć istniejące 3 karpy drzew wzdłuż pobocza. W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę odcinka drogi dojazdowej do posesji o łącznej długości 68,29m. Przebudowa drogi zaprojektowana została z odcinków prostych, a załamania wyokraglone łukami R75 i R50m jako ciąg pieszo-jezdny.

Na odcinku przebudowywanej drogi planowane jest wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szarej typu Holland o szerokości od 3,0m. Nawierzchnia zostanie ograniczona krawężnikami betonowymi najazdowymi obniżonymi od strony posesji na 2cm a od strony drogi

Przebudowa odcinka ulicy Siemistawice w pasie drogi powiatowej nr 3194D w Przewornie.

asfaltowej na -1cm tak, aby woda opadowa odpływała z nawierzchni na teren zielony. Aby umożliwić podjazd do budynku mieszkalnego i kaplicy krawężnik został obniżony tak, aby można było wjechać na przebudowany odcinek o nawierzchni z kostki z terenu parafii. Spadek poprzeczny zaprojektowano jednostronny o wartości 2% w kierunku terenu zielonego.

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Kostka betonowa szara Holland gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 / 31,5mm gr. 15cm

Stabilizacja kruszywa cementem $R_m > 2,5 \text{ MPa}$, gr. 15cm.

3.2 ODWODNIENIE

Po przebudowie nie zmieni się zasada działania systemu odwodnienia, woda opadowa będzie poprzez system spadków podłużnych i poprzecznych kierowana na teren zielony w pasie drogowym.

3.3 OŚWIETLENIE DROGOWE

W niniejszym opracowaniu nie przewiduje się projektowania nowego oświetlenia drogowego.

3.4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIÓRKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE

Przed przystąpieniem do robót należy ustawić na czas robót zastępczą organizację ruchu oraz zabezpieczyć teren budowy. Należy także poinformować wszystkich zarządców sieci o prowadzonych robotach budowlanych. Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w przepisach. Wykopy należy wykonywać głównie mechanicznie, a przy istniejącym uzbrojeniu ręcznie. Nieustannie należy dbać o prawidłowe odwodnienie wykopu, w którym nie dopuszcza się zastoin wody. Przy wykonywaniu wykopu warstwę namułu nie wolno zostawiać odkrytej i narażonej na bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych. Zawilgoconą warstwę namułu należy wymienić na warstwę piasku i zagęścić do $I_s > 1,0$. Nośność podłoża bezpośrednio przed wykonaniem warstwy wzmocnienia powinna wynosić ok. 30 MPa.

3.5 ORGANIZACJA RUCHU

Na przedmiotowym odcinku przewiduje się ustawienie 2 znaków drogowych na włączeniu do drogi powiatowej (D40 i D-41). Wszystkie znaki zostaną zamontowane na słupkach stalowych z rur ocynkowanych z kapturkami plastikowymi oraz zabetonowane na mokro betonem C12/15. Znaki muszą być ustawione tak aby między tarczą znaku, a krawędzią nawierzchni powstała skrajnia drogowa o wymiarze 50cm. Znaki drogowe średniej wielkości muszą być wykonane z foli odblaskowych II generacji.

4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Na podstawie ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 460. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, poz. 430), stwierdza się, że projektowana przebudowa drogi swoim obszarem oddziaływania zamykają się w granicach działki nr 362/2 – obręb Przeworno. Przewidywany rodzaj wykonywanych robót nie stwarza uciążliwości projektowanych obiektów na tereny przyległe do pasa drogowego, a obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce, na których została zaprojektowana.

5. DANE INFORMUJĄCE O OCHRONIE ZABYTKÓW

Teren na którym projektowana jest przebudowa ciągów komunikacyjnych leży w strefie ochrony konserwatorskiej.

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Na terenie działki nie występują wpływy eksploatacji górniczej.

7. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

W planie bioz należy przewidzieć zapewnienie bezpieczeństwa robót związanych:

- z niebezpieczeństwem upadku z wysokości,
- z niebezpieczeństwem przysypania w wykopach,
- z pracą w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i urządzeń,
- z pracą w obrębie sieci uzbrojenia podziemnego,
- z pracą w bezpośrednio pod ruchem i w obszarze przebywania osób trzecich.

W czasie realizacji inwestycji należy przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w przepisach.

Podczas prowadzenia robót budowlanych należy:

- wprowadzić środki ochrony indywidualne i grupowej,
- wprowadzić organizację ruchu zastępczego,
- oznakować teren budowy,
- zabezpieczyć teren robót przed wstępem osób trzecich oraz w miejscach głębokich wykopów.
- ustalić bezpieczne miejsca składowania materiałów i przechowywanie ich zgodnie z wymogami producentów, w sposób nie zagrażający pracownikom,
- wykopy prowadzić przy ich prawidłowym zabezpieczeniu,
- wyposażenie pracowników wykonujących prace w sprzęt ochrony osobistej i grupowej oraz zapewnienie ubezpieczenia przez pracownika na zewnątrz wykopu,
- właściwe oznakowanie miejsc pracy (np. teren budowy, uwaga głębokie wykopy),
- pozostawienie zawsze zabezpieczonych miejsc prowadzenia robót,

Przebudowa odcinka ulicy Siemistawice w pasie drogi powiatowej nr 3194D w Przewornie.

- wygrodzenia stref pracy sprzętu,
- zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i likwidacja zagrożeń dla zdrowia i życia,
- zapewnienie środków pierwszej pomocy w pobliżu miejsc pracy,
- zapewnienie w zakresie ochrony przed hałasem indywidualnych środków ochrony słuchu oraz zapyleniem.

Z uwagi na brak możliwości całkowitego wygrodzenia placu budowy należy zastosować zabezpieczenia głębokich wykopów przez ustawienie oznakowanych ogrodzeń, barierek i tablic informacyjnych o głębokich wykopach.


Poza szkoleniem podstawowym BHP i na stanowisku pracy każdy pracownik powinien zostać zapoznany z planem BIOZ oraz Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót.

Opracował

Sebastian Wilczyński

Przebudowa odcinka ulicy Siemistawice w pasie drogi powiatowej nr 3194D w Przewornie.

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA



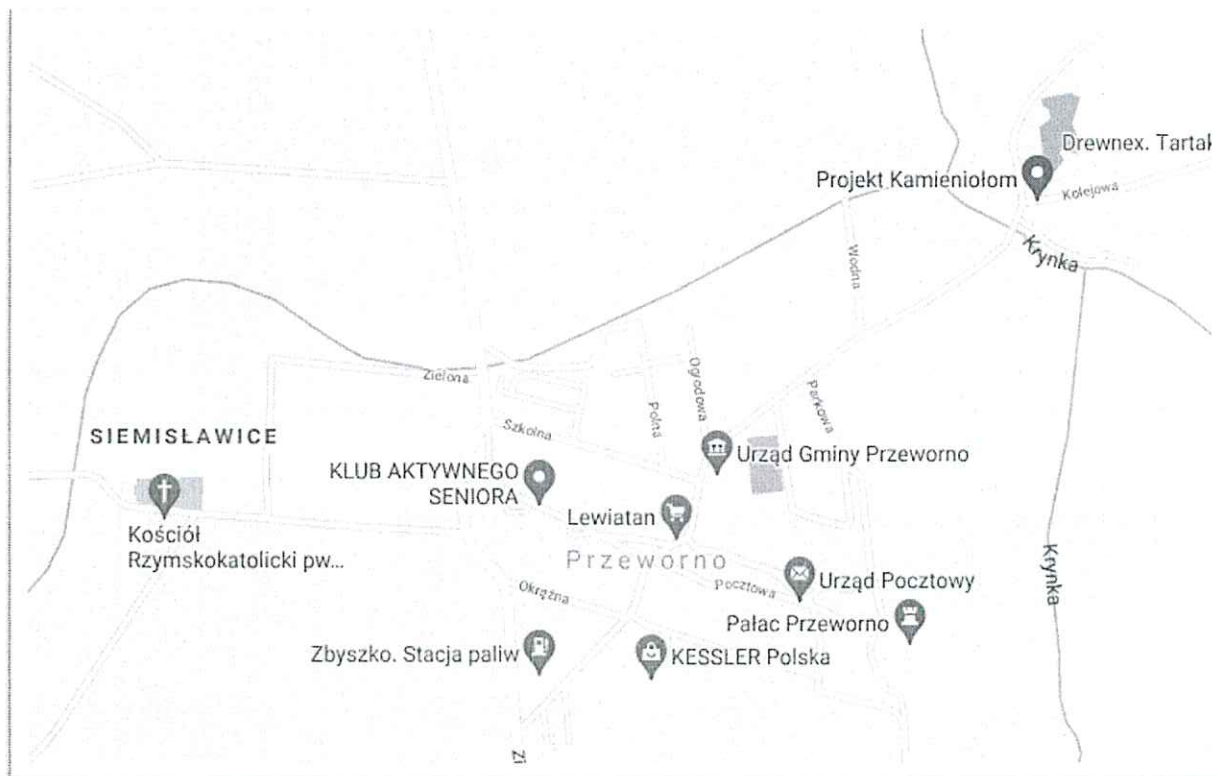


ORIENTACJA

- miejsce wykonywania robót

Przebudowa odcinka ulicy Siemysławice w pasie drogi powiatowej nr 3194D w Przewornie.

Przeworno, listopad 2021r.

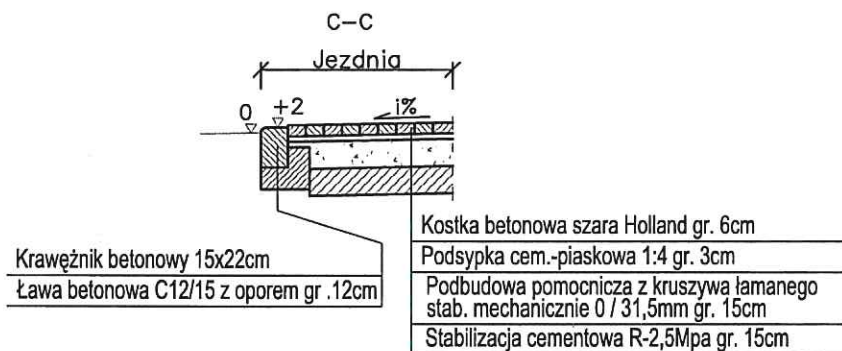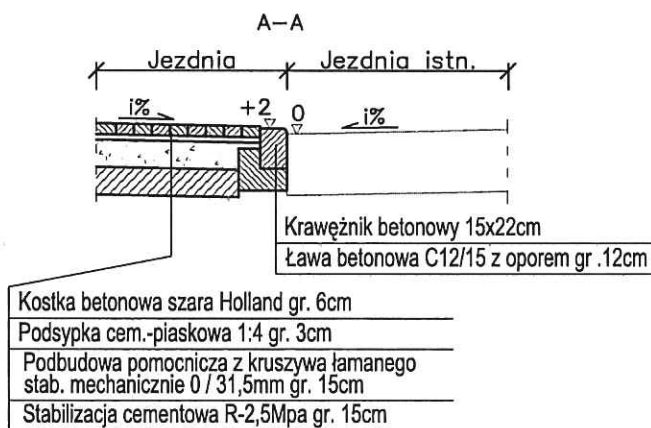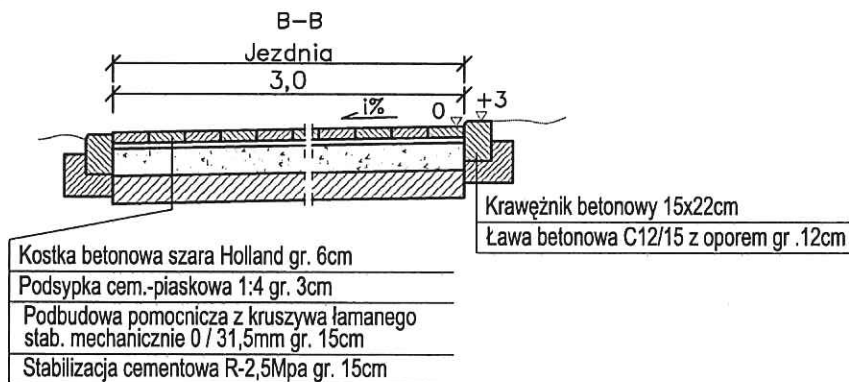

Inwestor:	Gmina Przeworno, ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno		
Wykonawca	 PBI SEBASTIAN WILCZYŃSKI ul. Wrzosowa 10B/3, 55-080 Smolec, NIP 886-144-91-83 tel. +48 660 228 225, e-mail: sebastian.pbiwilczynski@wp.pl		
Obiekt budowlany	Przebudowa odcinka ulicy Siemysławice w pasie drogi powiatowej nr 3194D w Przewornie.	Data:	11.2021
Opracowanie	Drogi	Stadium:	Proj. bud.
Tytuł rysunku	Przekrój konstrukcyjny	Branża:	Drogi
Stanowisko	Imię i nazwisko - nr uprawnień	Podpis	Skala:
Projektant	mgr inż Wilczyński Sebastian - 225/DOŚ/08		1:40
			Nr rys.: 2