



Wrocław, dnia 03.01.2019 r.

WZN.5183.2741.2018.MK  
l.dz. RKP-50445-2018

**JLT Nadzory i Projekty Drogowe**  
**Justyna Grzelczak**  
ul. Moniuszki 8/7  
57-100 Strzelin

Dot.: zaopiniowania projektu przebudowy drogi gminnej relacji Rożnów - Królewiec - Etap 2, biegnącej przez wieś **Królewiec, działka nr 511)1, gmina Przeworno.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.11.2018 r., który wpłynął dnia 03.12.2018 r. w powyższej sprawie - uprzejmie informuję, że planowaną przebudowę wskazanego odcinka drogi gminnej na podstawie przedłożonych rysunków projektowych autorstwa mgr inż. Łukasza Grzelczaka z grudnia 2018 r., stanowiących załącznik do niniejszej opinii - **opiniuję pozytywnie.**

W zakresie ochrony zabytków archeologicznych: wobec zamierzenia prowadzonego na terenie wsi średniowiecznej, na tym etapie nie warunkuje się badań archeologicznych. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych Inwestor zobowiązany jest wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić i zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot, miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W razie konieczności wymagane będzie przeprowadzenie badań archeologicznych, przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem konserwatorskim. Wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe, podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2067).

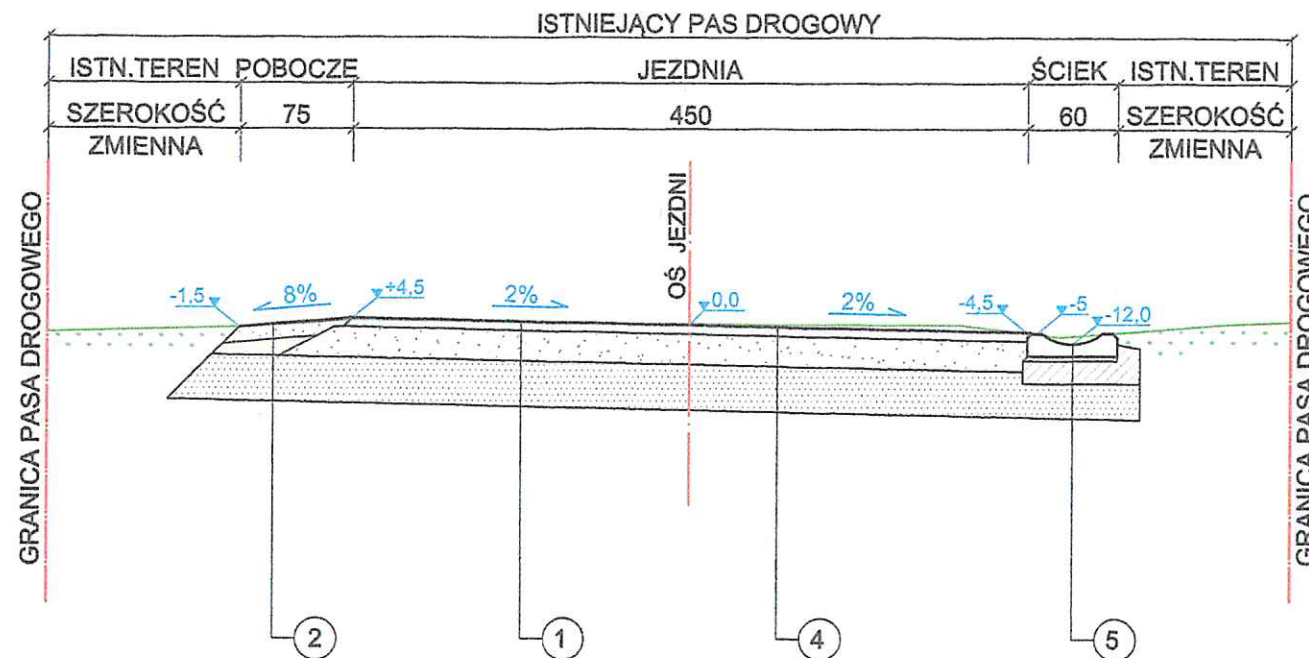
Powyższa opinia nie zwalnia z obowiązku uzyskania niezbędnych, przewidzianych przepisami prawa uzgodnień i zezwoleń.

a/a – Królewiec, gm. Przeworno  
MK/EM

**DOLNOŚLĄSKI**  
Wojewódzki Konserwator Zabytków  
we Wrocławiu  
*mgr Barbara Nowak-Obelinda*

**PRZEKRÓJ NORMALNY**  
droga gminna nr 118161D na odcinku prostym  
skala 1:50

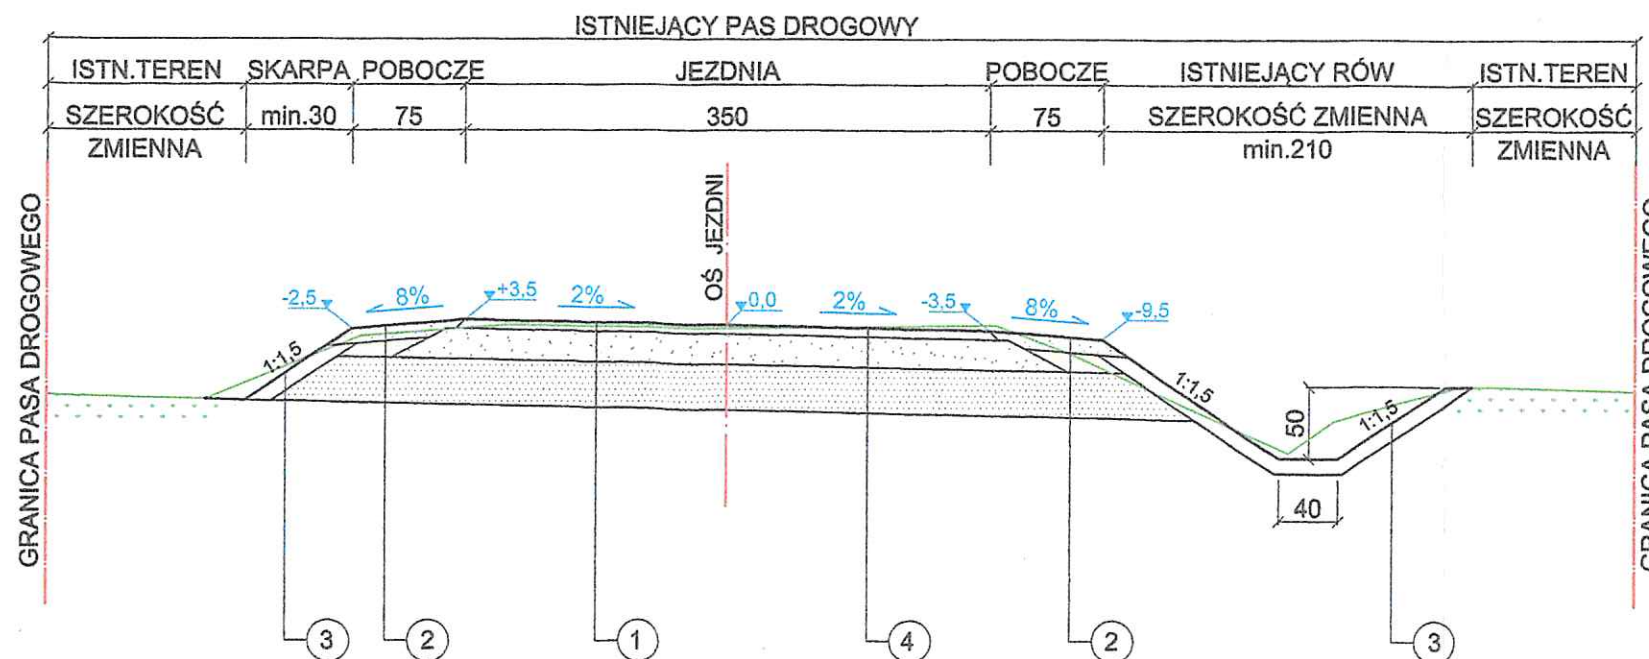
KLASA L 1/1  
KR1  
Vp=30km/h  
Podłoże G4



- ① warstwa ścieralna SMA 16 JENA 6 cm  
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C<sub>90/13</sub> 20 cm  
w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C<sub>1,5/2,0</sub> 30 cm  
podłoże G4  
Σ : 56 cm
- ② pobocze z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 10 cm  
nasyt budowlany śr. 12 cm
- ③ obsianie na humusie 10 cm
- ④ istniejąca nawierzchnia z przyległym istniejącym terenem
- ⑤ ściek betonowy prefabrykowany KPED 01.03 60x15x50 cm  
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm  
ława betonowa C12/15 15 cm  
w-a mrozoochronna z gruntu stab. cementem C<sub>1,5/2,0</sub> 23 cm





**PRZEKRÓJ NORMALNY**  
droga gminna nr 118161D na odcinku prostym  
skala 1:50

KLASA L 1/1  
KR1  
Vp=30km/h  
Podłoże G4



WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW  
WE WROCŁAWIU

Załącznik nr 5783.03.01.19  
27.11.2018. m.m.

|   |  |   |  |   |            |       |
|---|--|---|--|---|------------|-------|
| Inwestor:  Gmina Przeworno<br>ul. Kolejowa 4, 57-130 Przeworno |  | <br>Nadzory i Projekty<br>Drogowe<br>Justyna Grzelczak<br>ul. Moniuszki 8/7<br>57-100 Strzelin |  |   |            |       |
| Objekt /<br>temat: Przebudowa drogi gminnej<br>relacji Rożnów-Królewiec -Etap 2   |  |   |  |   |            |       |
| Tytuł rysunku PRZEKROJE NORMALNE  |  |   |  |   |            |       |
| Adres: Działka nr 511/1 AM-2, obręb Rożnów,<br>jednostka ewidencyjna Przeworno  |  | Data<br>12.2018   |  |   |            |       |
| Imię i nazwisko   |  | Specjalność/Nr upr.   |  | Podpis  | Etap       | Skala |
| Projektant<br>mgr inż. Łukasz Grzelczak   |  | drogi<br>LBS/P00D/0058/06   |  |  | PB         | 1:50  |
| Asystent Projektanta<br>mgr inż. Justyna Grzelczak  |  | drogi   |  |  | Nr rysunku | 3.0   |